

## ПЕРЕЗАПРАВЛЯЕМЫЕ КАРТРИДЖИ

## Инструкция по установке


Для В300/В500DN (Т6161/Т6162/Т6163/Т6164)

Для В308/В508DN (Т6261/Т6262/Т6263/Т6264)

### 1. Тестирование принтера перед установкой ПЗК:

- 1.1 Проверьте состояние принтера: нет ли там царапин, трещин и других механических повреждений.
- 1.2 Напечатайте тест проверки дюз, чтобы убедиться, что печатающая готовка принтера в порядке (о чем свидетельствуют четко отпечатанные полосы)
- 1.3 Напечатайте картинку или фото, обратите внимание на качество изображения


### 2. Процедура установки:

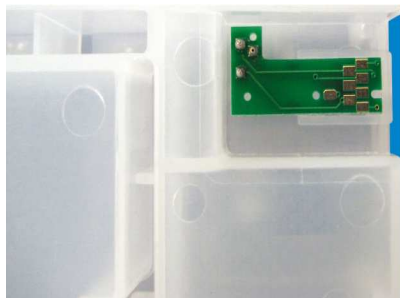


Не повредите чип, который установлен на перезаправляемом картридже



Аккуратно снимите чип с оригинального картриджа и установите на перезаправляемый картридж в месте для второго чипа

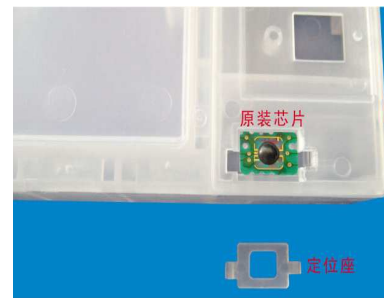

Зафиксируйте оригинальный чип на перезаправляемом картридже

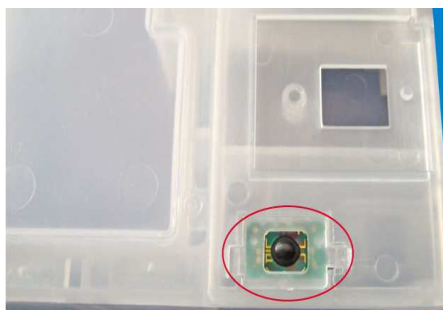

Оригинальный чип зафиксирован на перезаправляемом картридже



Подготовьте картридж к заправке: откройте большую цветную пробку на картридже



Залейте чернила в картридж



Закройте пробкой специальное отверстие для заправки картриджа и вставьте пылевой фильтр



Проверьте готовность принтера к печати: распознал ли принтер все картриджи

### **3. Примечание:**

Если при печати теста проверки дюз возникли проблемы, попробуйте прочистить печатающую головку принтера (запустите утилиту прочистки печатающей головки). Если прочистка печатающей головки не помогла, оставьте принтер в покое на один час. Повторно проведите вышеописанную процедуру. Если после этого устранить проблему не удалось, обратитесь к Вашему поставщику.

#### ***Заправка чернил:***

Внимательно следите за уровнем чернил в картриджах. Если фактический уровень чернил достиг отметки 1 см от дна картриджа, произведите процедуру его дозаправки: аккуратно снимите большую силиконовую пробку из специального отверстия для заправки, залейте чернила INKSYSTEM, протрите отверстие, закройте его силиконовой пробкой.